


MULČOVACÍ PLECÍ BRÁNA

 **FOX L**

Standard

- závěsný rám
- samostatná pole brán s pružinami 7 mm
- regulace úhlu nastavení pružin
- přední podpůrná kola
- boční podpůrná kola pro verze 9 a 12 metrů
- 6 a 7.5 metrů - hydraulicky sklápěcí rám jednou pístnicí
- 9 a 12 metrů - hydraulicky sklápěcí rám dvěma pístnicemi
- odstavná noha
- otěruvzdorný lakovaný nátěr

hydraulicky skládané
6 - 12 m

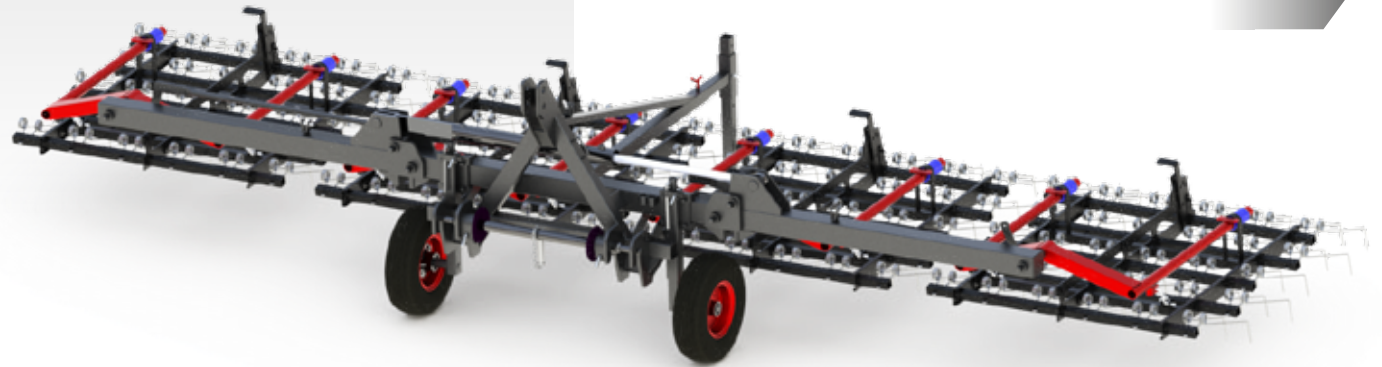


Doplňky

na poslední řadě pružin rovnací lišta








pružiny 8 mm



Výbava

Mulčovací brána – je určena k mechanickému ničení plevelu v plodinách, slouží k údržbě luk a pastvin. Pracovními prvky plečky jsou pružinové drátěné prsty s nastavitelnou pracovní výškou. Stroj má opěrná kola, která jsou také výškově nastavitelná. Přímé výhody použití mulčovací brány jsou: ničení plevelu, kypření půdy, zlepšení dostupnosti živin, stimulace kypření a aktivace provzdušňování půdy. Mulčovací brány - plečka jsou stále častěji využívány pro jarní úpravu ozimů.

SPECIFIKACE		polonesené, hydraulicky sklopné			
 Pracovní záběr m	6	7,5	9	12	
ID Katalogové číslo id	1400	1401	1402	1403	
 Tažný prostředek k	50-70	65-80	90-100	110-120	
 Hmotnost kg	600	850	1110	1740	
 Počet pružin ks	120	150	180	240	
Cena CZK netto					
standard pružiny $\Phi 7$ mm	140.000	170.000	210.000	270.000	
 standard s rovnací lištou	155.000	190.000	235.000	295.000	
+pružiny $\Phi 8$ mm	165.000	200.000	245.000	310.000	
Příplatková výbava					
		CZK			
světla LED		10.000			
přísev se zásobníkem		na dotaz			