



ROLEX

QUALITY FARMING



CENNIK

2025

WWW.ROL-EX.COM.PL

AUT - Diskový podmítač úpravový

Standardní výbava:

- dvě řady disků Ø510 / 560mm s rozchodem sekcí 75cm
- gumové amortizátory
- trubkový či strunový zadní válec Ø500
- bezúdržbová ložiska
- závěs TBZ - pravítko kat. II / III
- boční plovoucí deflektory



Pracovní záběr [cm]	250		270		300		350		400	
Hmotnost [kg]	1 030		1 150		1 290		1 550		1 770	
Počet disků [ks]	20		22		24		28		32	
Tažný prostředek [k]	60÷90		80÷120		90÷130		110÷160		120÷180	
Průměr disku [mm]	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560

Příplatky:

Disky Ø 610

Řada škrabek

Hydraulická regulace zadního válce

Silniční osvětlení LED

Vozík 1-osý, 2 kola o šíři 311 mm, oj

Hydropack pro secí stroj s dvěma pístnicemi

Držák uchycení přísevu

Válec trubka či struna 600mm

Válec Packer 500 / 600 mm + škrabky

Válec střechový V-Ring 500 / 600mm
+ škrabky

Válec C-ring či T-ring 500 / 600mm
+ škrabky

Válec prstencový 500 / 600mm

Válec crosskill 500mm

Válec gumový 500mm + škrabky

Válec diskový-craker 600 mm+ škrabky

Proti skluzové hroty pro střechový válec
V-Ring 500 nebo 600 mm

AUTH - Diskový podmítač s hydropakem pro secí stroj

Standardní výbava:

- dvě řady disků Ø510 / 560mm s rozchodem sekcí 75cm
- gumové amortizátory
- trubkový či strunový zadní válec Ø500
- bezúdržbová ložiska
- závěs TBZ - pravítko kat. II / III
- boční plovoucí deflektory
- hydropack s jednou pístnicí



Pracovní záběr [cm]	250		270		300		350		400	
Hmotnost [kg]	1 100		1 220		1 360		1 660		1 840	
Počet disků [ks]	20		22		24		28		32	
Tažný prostředek [k]	60÷90		80÷120		90÷130		110÷160		120÷180	
Průměr disku [mm]	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560

Příplatky:

Disky Ø 610
Hydraulická regulace zadního válce
Silniční osvětlení LED
Odstavné nohy pro secí stroj
Dvě pístnice hydropacku
Držák uchycení přísevu na hydropack
Válec trubka či struna 600mm
Válec Packer 500 / 600 mm + škrabky
Válec střechový V-Ring 500 / 600mm + škrabky
Válec C-ring či T-ring 500 / 600mm + škrabky
Válec prstencový 500 / 600mm
Válec crosskill 500mm
Válec gumový 500mm + škrabky
Válec diskový-craker 600 mm+ škrabky
Proti skluzové hroty pro střechový válec V-Ring 500 nebo 600 mm

AUTW - Polonesený diskový agregát pro secí stroj

Standardní výbava:

- dvě řady disků Ø510 / 560mm s rozchodem sekcí 75cm
- gumové amortizátory
- bezúdržbová ložiska
- závěs oj TBZ - pravítko kat. II / III
- boční plovoucí deflektory
- hydropack na dvou pístnicích
- zadní pneu-kolový válec s hydraulickou regulací



Pracovní záběr [cm]	250		270		300		350		400	
Hmotnost [kg]	1 850		1 980		2 220		2 500		2 900	
Počet disků [ks]	20		22		24		28		32	
Tažný prostředek [k]	60÷90		80÷120		90÷130		110÷160		120÷180	
Průměr disku [mm]	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560

Příplatky:

Disky Ø 610

Silniční osvětlení LED

Držák uchycení přísevu
na hydropacku

Odstavné nohy pro secí stroj

BTW - Diskový podmítač do vinic

Standardní výbava:

- dvě řady disků Ø510 / 560mm s rozchodem sekcí 85cm
- gumové amortizátory
- trubkový či strunový zadní válec Ø500 mm
- bezúdržbová ložiska
- závěs TBZ - kat. II / III
- boční plovoucí deflektory
- vzájemně odvráceně uložené disky v sekcích



Celková šířka [cm]	110		135		160		185		210	
Pracovní záběr [cm]	100		125		150		175		200	
Hmotnost [kg]	560		640		720		780		840	
Počet disků [ks]	8		10		12		14		16	
Tažný prostředek [k]	25÷45		30÷50		40÷60		50÷70		70÷90	
Průměr disku [mm]	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560

Příplatky:

Hydraulická regulace zadního válce
Radličkové kypřiče typu husí noha 250mm
Silniční osvětlení LED
Pístnice pro svislou transportní polohu
Válec trubka či struna Ø 600mm
Válec Packer 500 / 600 mm + škrabky
Válec střešový V-Ring 500 / 600mm + škrabky
Válec C-ring či T-ring 500 / 600mm + škrabky
Válec prstencový 500 / 600mm
Válec crosskill Ø 500
Válec gumový 500mm + škrabky
Válec diskový-craker Ø 600 + škrabky
Proti skluzové hroty pro střešový válec V-Ring 500 nebo 600 mm

Standardní výbava:

- dvě řady disků Ø460 / 510mm s rozchodem sekcí 85cm
- gumové amortizátory
- trubkový či strunový zadní válec Ø500 mm
- bezúdržbová ložiska
- závěs TBZ - kat. II / III
- boční plovoucí deflektory



BTM - Mini diskový podmítač

Pracovní záběr [cm]	100		125		150		175		200	
Hmotnost [kg]	560		640		720		780		840	
Počet disků [ks]	8		10		12		14		16	
Tažný prostředek [k]	25÷45		30÷50		40÷60		45÷65		55÷75	
Průměr disku [mm]	Ø 460	Ø 510	Ø 460	Ø 510	Ø 460	Ø 510	Ø 460	Ø 510	Ø 460	Ø 510

Příplatky:

Hydraulická regulace
zadního válce

Radličkové kypřiče
typu husí noha 250mm

Silniční osvětlení LED

Pístnice pro svislou
transportní polohu

Válec trubka či struna
Ø 600mm

Válec Packer 500 / 600 mm
+ škrabky

Válec střešový V-Ring 500 /
600mm + škrabky

Válec C-ring či T-ring 500 /
600mm + škrabky

Válec prstencový 500 / 600mm

Válec crosskill Ø 500

Válec gumový 500mm + škrabky

Válec diskový-craker Ø 600
+ škrabky

Proti skluzové hroty pro střešový
válec V-Ring 500 nebo 600 mm

BT Diskový podmítač

Standardní výbava:

- dvě řady disků 560mm s rozchodem sekcí 100cm
- gumové amortizátory
- trubkový či strunový zadní válec Ø500 mm
- bezúdržbová ložiska
- závěs TBZ - pravítko kat. II / III
- boční plovoucí deflektory



Pracovní záběr [cm]	250	270	300	350	400
Hmotnost [kg]	1 150	1 250	1 380	1 580	1 900
Počet disků [ks]	20	22	24	28	32
Tažný prostředek [k]	70÷90	80÷110	90÷130	110÷150	130÷180
Průměr disku [mm]	Ø 560	Ø 560	Ø 560	Ø 560	Ø 560

Příplatky:

Disky Ø 610
Hydraulická regulace zadního válce
Silniční osvětlení LED
Řada škrabek
Vozík 1-osý, 2 kola o šíři 311 mm, oj
Dvě pístnice hydropacku
Držák uchycení přísevu
Stupňovité čepy agregace kat II/III
Válec trubka či struna Ø 600mm
Válec Packer 500 / 600 mm + škrabky
Válec střechový V-Ring 500 / 600mm + škrabky
Válec C-ring či T-ring 500 / 600mm + škrabky
Válec prstencový 500 / 600mm
Válec crosskill Ø 500
Válec gumový 500mm + škrabky
Válec diskový-craker Ø 600 + škrabky
Válec trubka či struna tandem Ø 600
Válec střechový V-Ring tandem Ø 500 / 600mm
Válec C-ring či T-ring tandem Ø 500 / 600m
Proti skluzové hroty pro střechový válec V-Ring 500 nebo 600 mm

BTF Čelní diskový podmítač

Standardní výbava:

- dvě řady disků Ø510 / 560mm s rozchodem sekcí 85 cm
- gumové amortizátory
- bezúdržbová ložiska
- kopírovací kola
- boční plovoucí deflektory
- závěs TBZ - pravítka kat. II / III



Pracovní záběr [cm]	250		270		300		350		400	
Hmotnost [kg]	1 030		1 150		1 290		1 550		1 770	
Počet disků [ks]	20		22		24		28		32	
Tažný prostředek [k]	60÷90		80÷120		90÷130		110÷160		120÷180	
Průměr disku [mm]	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560	Ø 510	Ø 560

Příplatky:

Silniční osvětlení LED

BTP Diskový podmítač se svislým zdvihem válce

Standardní výbava:

- dvě řady disků 560mm s rozchodem sekcí 100cm
- gumové amortizátory
- trubkový či strunový zadní válec Ø500 mm
- bezúdržbová ložiska
- závěs TBZ - pravítko kat. II / III
- boční plovoucí deflektory
- hydraulická regulace válce
- krajní disky skládané hydraulicky
- svisle kolmý převoz sekcí válců

Pracovní záběr [cm]	250	270	300
Hmotnost [kg]	1 150	1 250	1 380
Počet disků [ks]	20	22	24
Tažný prostředek [k]	70÷90	80÷110	90÷130
Průměr disku [mm]	Ø 560	Ø 560	Ø 560


Příplatky:

Disky Ø 610
Silniční osvětlení LED
Řada škrabek (za zadním válcem)
Držák uchycení přísevu
Stupňovité čepy agregace kat II/III
Válec trubka či struna Ø 600mm
Válec Packer 500 / 600 mm + škrabky
Válec střešový V-Ring 500 / 600mm + škrabky
Válec C-ring či T-ring 500 / 600mm + škrabky
Válec prstencový 500 / 600 mm
Válec crosskill Ø 500
Válec gumový 500mm + škrabky
Válec diskový-craker Ø 600 + škrabky
Proti skluzové hroty pro střešový válec V-Ring 500 nebo 600 mm

BTE Diskový podmítač "light"

Standardní výbava:

- dvě řady disků 560mm s rozchodem sekcí 100cm
- gumové amortizátory
- trubkový či strunový zadní válec Ø500 mm
- bezúdržbová ložiska
- závěs TBZ - kat. II / III
- boční pevné deflektory

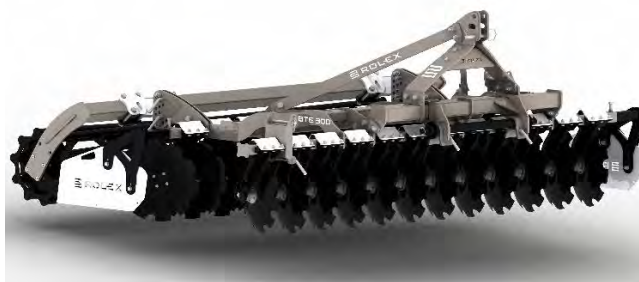

Pracovní záběr [cm]	250	270	300	350
Hmotnost [kg]	1 150	1 250	1 380	1 580
Počet disků [ks]	20	22	24	28
Tažný prostředek [k]	70÷90	80÷110	90÷130	110÷150
Průměr disku [mm]	Ø 560	Ø 560	Ø 560	Ø 560

Příplatky:

Hydraulická regulace zadního válce
Silniční osvětlení LED
Řada škrabek
Boční plovoucí deflektory
Držák uchycení přísevu
Pravítko závěsu kat II/III
Válec trubka či struna Ø 600mm
Válec Packer 500 / 600 mm + škrabky
Válec střeňový V-Ring 500 / 600mm + škrabky
Válec C-ring či T-ring 500 / 600mm + škrabky
Válec prstencový 500 / 600 mm
Válec gumový 500mm + škrabky
Proti skluzové hroty pro střeňový válec V-Ring 500 nebo 600 mm

BTHL Diskový podmítač hydraulicky sklopný lehká verze

Standardní výbava:

- dvě řady disků 560mm s rozchodem sekcí 100cm
- gumové amortizátory
- trubkový či strunový zadní válec Ø500 mm
- bezúdržbová ložiska PREMIUM
- závěs TBZ kat. III
- boční plovoucí deflektory
- mechanická blokáda sekcí
- regulace zadního válce mechanicky římským šroubem



Pracovní záběr [cm]	400	450	500	600
Hmotnost [kg]	2 350	2 650	2 950	3 550
Počet disků [ks]	32	36	40	48
Tažný prostředek [k]	130÷160	140÷180	160÷200	180÷250
Průměr disku[mm]	Ø 560	Ø 560	Ø 560	Ø 560

Příplatky:

Řada škrabek
Hydraulická regulace zadního válce
Silniční osvětlení LED
Vozík 1 – osý, nožycový, 2 kola šíře 300 mm , oj
Kola šíře 400 / 500 mm
Brzda pneumatická/ hydraulická
Podpurná kola 2x1 mechanicky / hydraulicky stavitelné + zajištění
Podpurná kola 2x2 mech/hydr. stavitelné
Držák uchycení přísevu
Obslužná lávka s přístupem
Válec trubka či struna Ø 600mm
Válec Packer 500 / 600 mm + škrabky
Válec střechový V-Ring 500 / 600mm + škrabky
Válec C-ring či T-ring 500 / 600mm + škrabky
Válec prstencový 500 / 600 mm
Válec crosskill Ø 500
Válec gumový 500mm + škrabky
Válec diskový-craker Ø 600 + škrabky
Proti skluzové hroty pro střechový válec V-Ring 500 nebo 600 mm

BTHC Diskový podmítač hydraulicky skládaný těžký

Standardní výbava:

- dvě řady disků 560mm síly 6 mm s rozchodem sekcí 100cm
- gumové amortizátory trojúhelníkové 50x190
- trubkový či strunový zadní válec Ø500 mm
- bezúdržbová ložiska PREMIUM
- závěs kat. III
- boční plovoucí deflektory
- mechanická blokáda sekcí
- regulace zadního válce mechanicky římským šroubem



Pracovní záběr [cm]	400	450	500	600
Hmotnost [kg]	3 050	3 500	3 850	4 650
Počet disků [ks]	32	36	40	48
Tažný prostředek [k]	130÷160	150÷180	160÷200	180÷260
Průměr disku[mm]	Ø 560	Ø 560	Ø 560	Ø 560

Příplatky:


Disky Ø 610
Řada škrabek
Hydraulická regulace zadního válce
Silniční osvětlení LED
Vozík nožicový 1-osý, 2 kola šíře 400, oj, za zadním válcem
Vozík 1-osý, 2 kola šíře 400, oj, mezi sekcemi disků a zadním válcem
Kola šíře 500 / 560mm
Brzda pneumatická/ hydraulická
Podpůrná kola 2x1
mechanicky / hydraulicky stavitelné + zajištění
Podpůrná kola 2x2
mechanicky / hydraulicky stavitelné + zajištění
Držák uchycení přísevu pro polonesené verze s vozíkem
Obslužná lávka s přístupem
Držák uchycení přísevu pro nesené verze
Oj do spodního závěsu s pístnicí
Blatníky (jen pro vozík)
Válec trubka či struna Ø 600mm
Válec Packer 500 / 600 mm + škrabky
Válec střešový V-Ring 500 / 600mm + škrabky
Válec C-ring či T-ring 500 / 600mm + škrabky
Válec prstencový 500 / 600 mm
Válec crosskill Ø 500
Válec gumový 500mm + škrabky
Válec diskový-craker Ø 600 + škrabky
Válec trubka či struna tandem Ø 600
Válec střešový V-Ring tandem Ø 500 / 600mm
Válec C-ring či T-ring tandem Ø 500 / 600m

BTHC 800

Diskový podmítač hydraulicky skládaný těžký, polonesený

Standardní výbava:

- dvě řady disků 560mm síly 6 mm s rozchodem sekcí 100cm
- gumové amortizátory trojúhelníkové 50x190 mm
- trubkový válec Ø 600mm
- bezúdržbová ložiska PREMIUM
- oko závěsu fi 40, 50 mm nebo K 80
- boční plovoucí deflektory
- pojezdová kola šíře 700 mm
- hydraulická regulace zadního válce
- podpůrná kola 2 x 1 hydraulicky stavitelné
- hydraulický rozvaděč
- Silniční osvětlení LED

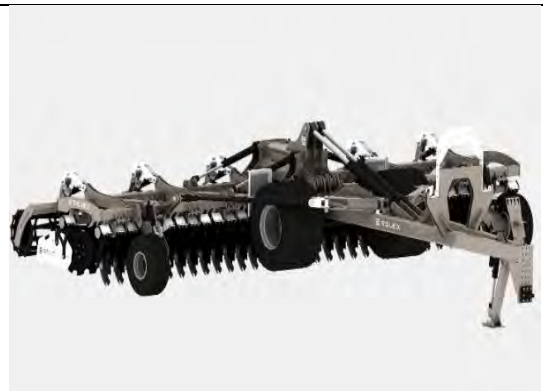

Pracovní záběr [cm]	800
Hmotnost [kg]	9200
Počet disků [ks]	64
Tažný prostředek [k]	300 <
Průměr disku [mm]	560

Příplatky:

Disky Ø 610 síly 6 mm
Disky 620 Ø s bezobsluhovými ložisky PREMIUM pěti dírové typu Lemken
Řada škrabek
Podpůrná kola 2 x 2 hydraulicky stavitelné
Držák uchycení přísevu
Válec Packer 500 / 600 mm + škrabky
Válec střešový V-Ring 500 / 600mm + škrabky
Válec C-ring či T-ring 500 / 600mm + škrabky
Válec prstencový 500 / 600 mm
Válec crosskill Ø 500
Válec gumový 500mm + škrabky
Válec diskový-craker Ø 600 + škrabky
Válec trubka či struna tandem Ø 600
Válec střešový V-Ring tandem Ø 500 / 600mm
Válec C-ring či T-ring tandem Ø 500 / 600m

BCC Válců řezací Cross Cutter

Standardní výbava:

- dvě řady řezacích disků Cross Cutter Ø45mm s rozchodem 100 cm
- gumové amortizátory
- válec trubka či struna Ø500 mm
- bezobsluhové ložiska
- závěs TBZ - pravítko kat. II / III
- boční plovoucí deflektory



Pracovní záběr [cm]	250	300	350	400
Hmotnost [kg]	1 220	1 360	1 660	1 840
Počet disků [ks]	20	24	28	32
Tažný prostředek [k]	80÷120	90÷130	110÷160	120÷180
Průměr disku [mm]	Ø 450	Ø 450	Ø 450	Ø 450

Příplatky:

Řada škrabek
Hydraulická regulace zadního válce
Silniční osvětlení LED
Válec trubka či struna Ø 600mm
Válec střešový V-Ring 500 / 600mm + škrabky
Válec C-ring či T-ring 500 / 600mm + škrabky
Válec prstencový 500 / 600 mm
Válec střešový V-Ring tandem Ø 500 / 600mm
Válec C-ring či T-ring tandem Ø 500 / 600m

BCCH Válců řezací Cross Cutter hydraulické

Standardní výbava:

- dvě řady řezacích disků Cross Cutter Ø45mm rozchodem 100 cm
- gumové amortizátory
- válec trubka či struna Ø500 mm
- bezobsluhové ložiska
- závěs TBZ - pravítka kat. II / III
- boční plovoucí deflektory



Pracovní záběr [cm]	400	450	500	600
Hmotnost [kg]	2 400	2 700	3 000	3 600
Počet disků [ks]	32	36	40	48
Tažný prostředek [k]	130÷160	150÷180	160÷200	180÷260
Průměr disku [mm]	Ø 450	Ø 450	Ø 450	Ø 450

Příplatky:

Řada škrabek
Hydraulická regulace zadního válce
Vozík nožicový 1-osý, 2 kola o šíře 300 mm, oj
Kola šíře 400 / 500 mm
Brzda pneumatická/ hydraulická
Silniční osvětlení LED
Válec trubka či struna Ø 600mm
Válec střeškový V-Ring 500 / 600 mm + škrabky
Válec C-ring či T-ring 500 / 600 mm + škrabky
Válec prstencový 500 / 600 mm

GB Hloubkový kypřič

Standardní výbava: - jištění : • střižný kolík • Non-Stop dvojité pružina • Non-Stop hydraulicky - podpůrná kola - dláta typu MICHEL - podpůrná kola 2x2 s mechanickou regulací	
---	--

Pracovní záběr [cm]	300		400	
Hmotnost [kg]	1 150	1 300	1 400	1 550
Počet dlát [ks]	4	6	6	8
Tažný prostředek [k]	150÷180	180÷220	180÷250	220÷300

Jištění střižným kolíkem

Jištění Non-Stop pružinové

Jištění Non-Stop hydraulické

Příplatky:

Silniční osvětlení LED
Tandem zubatý válec s hydraulickou regulací
Dláto z oboustranným návarem
Slupice s návarem
Dvě řady disků Ø510 s bezobsluhovými ložisky s hydraulickou regulací (jen pro jednoduchý válec)
Válec trubka či struna Ø 600mm
Válec Packer Ø 500 / 600mm + škrabky
Válec střeškový V-Ring 500 / 600mm + škrabky
Válec C-ring či T-ring 500 / 600mm + škrabky
Válec crosskill Ø 500
Válec diskový-craker Ø 600 + škrabky
Ozubený válec na trubce 325 cm s průměrem 640mm

GBI Hloubkový kypřič s možností agregace dalšího stroje

Standardní výbava: - jištění: • Non-Stop dvojitá pružina • Non-Stop hydraulicky - podpůrná kola - dláta typu MICHEL	
---	--

Pracovní záběr [cm]	300	
Hmotnost [kg]	1 350	1 550
Počet dlát [ks]	4	6
Tažný prostředek [k]	140-200	160-250

Jištění Non-Stop pružinové

Jištění Non-Stop hydraulické

Příplatky:

Dláto z oboustranným návarem
Slupice s návarem
Silniční osvětlení

AUS radličkový agregát pro secí kombinaci

Standardní výbava:

- dvě řady radliček 32 x 10 mm
- hydropack se dvěma pístnicemi
- přední hladký strunový válec průměru 350mm
- zadní trubkový nebo strunový válec Ø500mm
- mechanická regulace hloubky práce



Pracovní záběr [cm]	250	270	300
Hmotnost [kg]	740	800	860
Počet radliček [ks]	18	20	22
Tažný prostředek [k]	70÷90	90÷100	90÷110

Příplatky:

Tři řady radliček
Odstavné nohy pro secí stroj
Silniční osvětlení LED
Zesílení radliček typu „S“
Radličky „husí noha“ pro typ radliček „S“ s šířky 100 mm
Válec trubka či struna Ø 600mm
Válec Packer 500 / 600 mm + škrabky
Válec střeškový V-Ring 500 / 600mm + škrabky
Válec C-ring či T-ring 500 / 600mm + škrabky
Válec prstencový 500 / 600 mm
Válec crosskill Ø 500
Válec gumový Ø 500 + škrabky
Válec diskový-craker Ø 600 + škrabky

AUL lehký kompaktor

Standardní výbava:

- čtyři řady radliček "S" nebo „P“ 32 x 10 mm
- přední hladký strunový válec průměru 280mm
- zadní strunově ozubený tandem válec Ø280mm
- mechanická regulace hloubky práce



Pracovní záběr [cm]	200	250	300
Hmotnost [kg]	540	680	720
Počet radliček [ks]	20	25	30
Tažný prostředek [k]	95÷130	120÷150	150÷180

Příplatky:

Zesílení radliček

Dva kypříče pojezdových kol

Silniční osvětlení LED

Radličky „husí noha“ 100 mm
(nutné zesílení radliček)

AUH radličkový kompaktor hydraulický

Standardní výbava: - čtyři řady radliček "S" nebo „P“ 32 x 10 mm - přední hladký strunový válec průměru 350mm - zadní strunově ozubený tandem válec Ø350mm - systém odpružení zadních tandem válců gumou-pružinové - mechanická regulace hloubky práce - kypřiče kol 2 x 2	
--	--

Pracovní záběr [cm]	360	420	500	560
Hmotnost [kg]	1 550	1 680	1 820	1 980
Počet radliček [ks]	36	42	50	56
Tažný prostředek [k]	95÷130	120÷150	150÷180	≥160

Příplatky:

Kypřiče kol
Zesílení radliček
Radličky „husí noha“ 100 mm (nutné zesílení radliček)
Silniční osvětlení LED

AUF/AUFH αΣΡΩΑ ΛμολΦϖΦΘ ι°οΣ°ήύ

Standardní výbava: -dvě řady radliček "S" nebo „P“ 32 x 10 mm -přední trubkový či strunový válec průměru 500 mm -zadní trubkový či strunový válec průměr 500 mm -mechanická regulace hloubky práce	
---	--

Pracovní záběr [cm]	300	400 [H]	450 [H]	500 [H]	600 [H]
Hmotnost [kg]	980	1 500	1 690	1 880	2 060
Počet radliček [ks]	22	32	36	40	48
Tažný prostředek [k]	80÷100	90÷110	100÷120	120÷140	140÷160

Příplatky:

Zesílení radliček

Radličky „husí noha“ 100 mm
(nutné zesílení radliček)

Silniční osvětlení LED

Válec trubka či struna Ø 600mm

Válec Packera Ø 500 / 600mm
+ škrabky

Válec střeškový V-Ring 500 /
600mm + škrabky

Válec C-ring či T-ring 500 /
600mm + škrabky

Válec prstencový 500 / 600 mm

Válec gumový Ø 500 + škrabky

Válec diskový-craker Ø 600
+ škrabky

*H – hydraulicky sklopný stroj

AUC těžký úpravový agregát

Standardní výbava:

- čepy zavěšení kat II / III
- přední hladký strunový válec průměru 350 mm
- mechanická regulace hloubky práce
- výběr pracovních segmentů:
 - čtyři řady radliček 45x12 mm husí stopa 175 mm
 - čtyři řady radliček "S" nebo „P“ 32x10 mm
 - dvě řady radliček 25x25 mm husí stopa 270 mm
- boční deflektory
- zadní válec crosskill 400 mm



Pracovní záběr [cm]	250	270	300	350	400
Hmotnost [kg]	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200
Počet radliček (pružina 45x12mm + husí stopa 175 mm) [ks]	15	17	19	23	27
Tažný prostředek [k]	80÷120	100÷140	120÷160	140÷180	160÷220

Příplatky:

Přední hydraulická lišta

Hydraulická regulace hloubky práce

Zesílení radliček typu "S"

Radlička „husí stopa“ šíře 100 mm pro pružinu "S" (nutné zesílení radliček)

Urovnávací lišta

Silniční osvětlení LED

Válec crosskill tandem

AUCH těžký úpravový agregát hydraulicky sklopný (polonesené s koly)


Standardní výbava: -přední hladký strunový válec průměru 350mm -mechanická regulace hloubky práce -výběr pracovních segmentů: • pět řad radliček 45x12mm husí stopa 175 mm • tři řady radliček 25x25 mm husí stopa 270 mm -boční deflektory -zadní válec crosskill 400 mm -kola 400 mm + tažná oj	
--	--

Pracovní záběr [cm]	400	500	600
Hmotnost [kg]	6 000	6 500	7 000
Počet radliček (pružina 45x12mm + husí stopa 175 mm) [ks]	29	35	41
Tažný prostředek [k]	140÷190	170÷230	200÷250

Příplatky:

Přední hydraulická lišta
Hydraulická regulace hloubky práce
Urovnávací lišta
Silniční osvětlení LED
Válec crosskill tandem
Kola 500 mm
Brzdy pneumatické / hydraulické
Spodní závěs s pístitnicí a libovolným okem
Zadní hladký strunový válec Finish

BM/BMH mulčovací brána
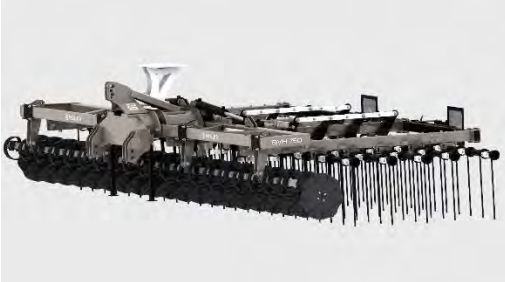
<u>Standardní výbava:</u> pět řad pružin o síle 16 mm a délce 710 mm hydraulické nastavení úhlu pružin	
--	--

Pracovní záběr [cm]	300	500 [H]	620 [H]	750 [H]
Hmotnost [kg]	700	1 300	2 000	2 150
Počet pružin [ks]	25	40	50	60
Tažný prostředek [k]	55÷80	85÷115	110÷150	125÷180

Příplatky:

Sekce řezacích disků – zvlněných
Ø 520 mm s hydraulickou regulací
hloubky práce, bezobsluhová ložiska

Přední hydraulická lišta 80x10 cm

Silniční osvětlení LED

Držák uchycení přísevu

*H – hydraulicky skládaný stroj

APG radličkový podmítač Gruber

Standardní výbava:

- dvě řady radlic s výběrem typu - Voogel&Noote nebo Lemken
- jištění radlic
 - střižný kolík
 - Non-Stop dvojitá pružina
 - vinutá pružina - jen pro radlice Voogel&Noote
- jedna řada disků 460mm bezobsluhová ložiska
- válec trubkový nebo strunový Ø500 mm



Pracovní záběr [cm]	180	220	260	300
Hmotnost [kg]	760	860	940	1 020
Počet radliček [ks]	4	5	6	7
Počet disků/ jedna sekce [ks]	5	6	7	8
Počet disků/ dvě sekce [ks]	8	10	12	14
Tažný prostředek [k]	60÷80	80÷100	90÷110	120÷140

Vinutá pružina pro radlice typu VOGEL&NOOTE

Jištění pružinou NON STOP	Radlice LEMKEN
	Radlice VOGEL&NOOTE
Jištění střižným kolíkem	Radlice LEMKEN
	Radlice VOGEL&NOOTE

Příplatky:

Dvě řady disků 460 mm bezobsluhové ložiska
Hydraulická regulace zadního válce
Silniční osvětlení LED
Válec trubka či struna Ø 600mm
Válec Packer 500 / 600 mm + škrabky
Válec střechový V-Ring 500 / 600mm + škrabky
Válec C-ring či T-ring Ø 500 / 600mm + škrabky
Válec prstencový 500 / 600 mm
Válec crosskill Ø 500
Válec gumový Ø 500 + škrabky
Válec diskový-craker Ø 600 + škrabky
Proti skluzové hroty pro střechový válec V-Ring 500 nebo 600 mm

KBL lehký radličkový podmítač

Standardní výbava:

- pracovní radlice ve dvou řadách typu Horsch nebo Delta Flex
- sekce zahrnovacích disků Ø510 mm s bezobsluhovými ložisky
- válec trubkový nebo strunový Ø500 mm
- mechanická regulace hloubky práce podložkami
- jištění Non-Stop dvojitou pružinou
- zesílené dvouotvorové dláto



Jištění dvojitou pružinou NON STOP

Pracovní záběr [cm]	220	260	300
Hmotnost [kg]	1000	1200	1500
Počet radliček [ks]	5	7	9
Počet disků/ jedna sekce [ks]	6	7	8
Počet disků/ dvě sekce [ks]	10	12	14
Tažný prostředek [k]	100:00	90:110	130:150

Příplatky:

Dvě řady disků bezobsluhové ložiska
Hydraulická regulace zadního válce
Silniční osvětlení LED
Držák uchycení přísevu
Dláto s návarem jednootvorové typu Horsch či Delta Flex
Dláto s návarem zdvojené tloušťky dvouotvorové typu Horsch či Delta Flex
Dláto dvouotvorové s karbidovou deskou typu Horsch či Delta Flex
Úzké dláto s návarem dvouotvorové 5 cm typu Horsch či Delta Flex
Úzké dláto s karbidem dvouotvorové 5 cm typu Horsch či Delta Flex
Válec trubka či struna Ø 600mm
Válec Packer 500 / 600 mm + škrabky
Válec střechový V-Ring 500 / 600mm + škrabky
Válec C-ring či T-ring 500 / 600mm + škrabky
Válec prstencový 500 / 600 mm
Válec crosskill Ø 500
Válec gumový Ø 500 + škrabky
Válec diskový-craker Ø 600 + škrabky
Proti skluzové hroty pro střechový válec V-Ring 500 nebo 600 mm

KBO radličkový podmítač

Standardní výbava:

- pracovní elementy ve třech řadách typu Horsch nebo Delta Flex
- sekre zahrnovacích disků Ø510 s bezobsluhovými ložisky
- válec trubkový nebo strunový Ø500 mm
- hydraulická regulace hloubky práce
- jištění Non-Stop dvojitou pružinou nebo střižným šroubem



Pracovní záběr [cm]	260	300	350	400
Hmotnost [kg] od:	1 850	2 200	2 500	2 800
Počet radliček [ks]	9	11	12	14
Počet disků/ jedna sekce [ks]	7	8	9	10
Počet disků/ dvě sekce [ks]	12	14	16	16
Tažný prostředek [k]	150÷200	200÷250	220÷300	250÷360

Jištění dvojitou pružinou NON STOP

Jištění střižným šroubem

Příplatky:

Dvě řady disků bezobsluhové ložiska
Hydraulická regulace zadního válce
Silniční osvětlení LED
Držák uchycení přísevu
Dláto s návarem jednootvorové typu Horsch, Delta Flex
Dláto s návarem zdvojené tloušťky dvouotvorové typu Horsch či Delta Flex
Dláto dvouotvorové s karbidovou deskou typu Horsch či Delta Flex
Úzké dláto s návarem dvouotvorové 5 cm typu Horsch či Delta Flex
Úzké dláto s karbidem dvouotvorové 5 cm typu Horsch či Delta Flex
Vozík 1 – osy mezi disky a zadním válcem, 2 kola šíře 311 mm, oj
Válec pneu -transportní
Systém svislého zdvihu válců pro transport
Válec trubka či struna 600mm
Válec Packer 500 / 600 mm
Válec střechový V-Ring 500 / 600mm
Válec C-ring či T-ring 500 / 600mm
Válec prstencový 500 / 600 mm
Válec crosskill 500mm
Válec gumový 500mm
Válec diskový-cracker
Válec střechový tandem 500 / 600mm
Válec C-ring či T-ring tandem 500 / 600mm
Proti skluzové hroty pro střechový válec V-Ring 500/600 mm

KBOH radličkový podmítač hydraulicky sklopný (polonesený)

Standardní výbava:

- pracovní radlice ve třech řadách Horsch nebo Delta Flex
- sektory zahrnovacích disků Ø510 s bezobsluhovými ložisky
- válec trubkový nebo strunový Ø500 mm
- hydraulická regulace hloubky práce
- jištění Non-Stop dvojitá pružina



Pracovní záběr [cm]	400	500	600
Hmotnost [kg]	5 300	6 400	7 600
Počet radliček [ks]	14	18	
Počet disků/ jedna sekce [ks]	11	12	14
Počet disků/ dvě sekce [ks]	18	22	26
Tažný prostředek [k]	250÷340	300÷400	350÷500

Jištění dvojitou pružinou NON STOP

Jištění střížným šroubem

Příplatky:

Dvě řady disků bezobsluhové ložiska

Hydraulická regulace zadního válce

Silniční osvětlení LED

Dláto s návarem jednootvorové typ Horsch, Delta Flex

Dláto s návarem zdvojené tloušťky dvouotvorové
typu Horsch či Delta Flex

Dláto dvouotvorové s karbidovou deskou typu Horsch
či Delta Flex

Úzké dláto s návarem dvouotvorové 5 cm typu
Horsch či Delta Flex

Úzké dláto s karbidem dvouotvorové 5 cm
typu Horsch či Delta Flex

Oj se spodním závěsem a pístnicí

Podpůrná kola 2x1 mechanické/hydr. nastavení + zajištění

Podpůrná kola 2x2 mechanické/hydr. nastavení + zajištění

Válec trubka či struna 600 mm

Válec Packer 500 / 600 mm + škrabky

Válec střešový V-Ring 500 / 600mm + škrabky

Válec C-ring či T-ring 500 / 600mm + škrabky

Válec prstencový 500 / 600 mm

Válec crosskill Ø 500

Válec gumový Ø 500 + škrabky

Válec diskový-craker Ø 600 + škrabky

Válec trubka či struna tandem Ø 600

Válec střešový V-Ring tandem Ø 500 / 600mm

Válec C-ring či T-ring tandem Ø 500 / 600m

Proti skluzové hroty pro střešový válec V-Ring 500 / 600 mm

KBOI radličkový podmítač

Standardní výbava: -dvě řady radlic typu Horsch nebo Delta Flex -jištění Non-Stop dvojitou pružinou -zesílené dvouotvorové dláto -možná agregace s dalším strojem -možnost agregace do předního závěsu	
--	--

Pracovní záběr [cm]	300
Hmotnost [kg]	920
Počet radliček [ks]	5
Tažný prostředek [k]	podle použití

Jištění Non-Stop dvojitou pružinou


Příplatky:

Silniční osvětlení
Dláto s návarem jednootvorové typ Horsch, Delta Flex
Dláto s návarem zdvojené tloušťky dvouotvorové typu Horsch či Delta Flex
Dláto dvouotvorové s karbidovou deskou typu Horsch či Delta Flex
Úzké dláto s návarem dvouotvorové 5 cm typu Horsch či Delta Flex
Úzké dláto s karbidem dvouotvorové 5 cm typu Horsch či Delta Flex

WPH úpravové válce hydraulicky skládané

Standardní výbava:

- válec Cambridge průměru 500 mm
- jednoosá náprava kola 11,5/80-15,3
- 3 sekce válců
- rozkládání a skládání z traktoru
- transportní zajištění

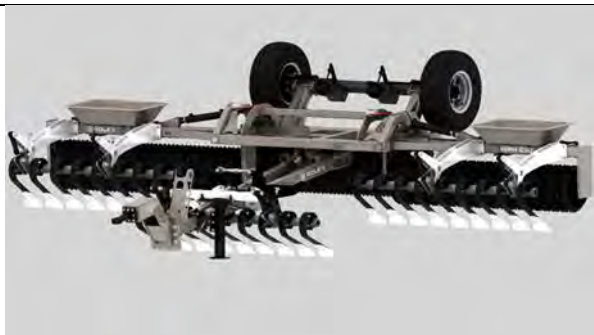

Pracovní záběr [cm]	450	540	630
Hmotnost [kg]	2 280	2 560	2 860
Tažný prostředek [k]	80÷110	90÷120	110÷150

Válec Cambridge Ø 500

Válec Cambridge Ø 530

Válec Prizma Ø 500 C

Příplatky:

Přední mechanická lišta , péra 80x10 mm

Přední hydraulická lišta , péra 80x10 mm

Silniční osvětlení LED

Boxy na kamení (2 ks)

Brzdy pneumatické/hydraulické

Oko závěsu (nutná podpurná noha)

Kola šíře 400 mm

Podpurná noha

WDF čelní úpravové válce

WDFH hydraulicky skládané

Standardní výbava: - střešový válec V-Ring 600 - 2 pístnice s brzdou (pro hydr. verzi) - mechanické transportní zajištění	
---	--

Pracovní záběr [cm]	300	400 [H]	450 [H]	500 [H]	600 [H]
Hmotnost [kg]	720	960	1 080	1 200	1 450

V-Ring průměru 600 mm

Příplatky:

Silniční osvětlení LED
Přední mechanická lišta , péra 80x10 mm
Přední hydraulická lišta , péra 80x10 mm
Válec C- Ring 600mm
Válec T-Ring 600mm
Válec diskový-craker 600mm

WDFHR čelní úpravové válce hydraulické skládané ,s kopírováním terénu

Standardní výbava:

- válec střechový V-Ring 600
- 2 pístnice s brzdou
- mechanické transportní zajištění
- vahadlové kopírovací uložení



Pracovní záběr [cm]	400 [H]	450 [H]	500 [H]	600 [H]
Hmotnost [kg]	1060	1150	1260	1500

V-Ring válec 600 mm

Příplatky:

Silniční osvětlení LED
Přední mechanická lišta péra 80x10 mm
Přední hydraulická lišta , péra 80x10 mm
Válec C-Ring 600mm
Válec T-Ring 600mm
Válec diskový-craker 600mm

WFC válec Campbell

Standardní výbava:

- válec campbell 700 mm s úhlem náběhu 32°
- kopírovací mechanismus s polyuretanovými válečky



Pracovní záběr [cm]	300
Hmotnost [kg]	720
Tažný prostředek [k]	40

Příplatky:

Silniční osvětlení LED
Přední mechanická lišta , péra 80x10 mm
Přední hydraulická lišta , péra 80x10 mm
Dvě řady rovnacích pér
Válec campbell 700mm s úhlem náběhu 45°

WNC řezací válec Cutter

Standardní výbava:

- nožový válec průměru 380mm
- nože rovné nebo kroucené
- možnost agregace dalšího stroje



Pracovní záběr [cm]	150	200	250	300	350	400
Hmotnost [kg]	400	520	550	580	610	650
Průměr řezacího válce [mm]	380					
Tažný prostředek [k]	15	20	25	30	35	40

Vhodná agregace s podmítačem, bránami apod.

Příplatky:

Silniční osvětlení přední nebo zadní

WNCF řezací válec Cutter tandem čelní

Standardní výbava:

-zdvojený řezací válec 380 mm

-nože rovné nebo kroucené



Pracovní záběr [cm]	150	200	250	300	350	400
Hmotnost [kg]	510	585	720	850	975	1 100
Průměr řezacího válce [mm]	380					
Rozměry nože [mm]	80x480					
Tažný prostředek [k]	30	40	50	60	70	80

Příplatky:

Závaží 50 kg

Silniční osvětlení LED

WNCFH řezací válce Cutter čelní, skládané hydraulicky

Standardní výbava: -zdvojený řezací válec 380 mm -nože rovné nebo kroucené -systém kopírování terénu	
--	--

Pracovní záběr [cm]	400H	500H	600H
Hmotnost [kg]	1600	1800	2000
Průměr řezacího válce [mm]	380		
Rozměry nože [mm]	80x480		
Tažný prostředek [k]	150:200	180:250	220:280

Příplatky:

Závaží 50 kg
Silniční osvětlení LED

WD utužovací válece

Standardní výbava:

-výběr výbavy:

- válec Ø 1200mm + boční kluzné rolky
- válec Ø 1200mm + boční kluzné rolky + boční posuv
- válec Ø 1200mm + boční kluzné rolky + boční posuv + krajní přítlak prizmatickým válcem Ø 650mm

-možnost dotížení vodou 1300 kg



Celková šířka [cm]	300
Pracovní záběr [cm]	290
Hmotnost kg (dle verze)	2 500 / 2 950 / 4 250
Průměr hlavního válce v mm	1 200
Průměr krajních přítlaků v mm	650
Válec + boční kluzné rolky	
Válec + boční kluzné rolky + boční posuv	
Válec Ø 1200mm+ boční kluzné rolky + boční posuv + krajní přítlak prizmatickým válcem Ø 650mm	

PD dlátový pluh

Standardní výbava: -dvě řady pracovních elementů -jištění střížným kolíkem, Non-Stop hydraulicky -zadní ozubený tandem válec s hydraulickou regulací	
--	--

Pracovní záběr [cm]	250	300
Hmotnost [kg]	1 900	2 400
Počet dlát [ks]	5	7
Tažný prostředek [k]	160÷200	200÷250
Jištění hydraulické		
Jištění střížným kolíkem		

Příplatky:

Boční plovoucí deflektory

Silniční osvětlení LED

POB - otočný pluh NON-STOP

Standardní výbava: -orební tělesa typu Kverneland 18" -jištění střížným kolíkem nebo pěti péry -rozchod těles 85cm -světlost pod rámem 80cm -pracovní záběr tělesa cm 28 – 32 – 36 – 40 – 44 -systém obrácení -kopírovací kolo	
--	--

Počet těles [ks]	2+1 (3)	3+1 (4)	4+1 (5)
Hmotnost od [kg]	1 300	2 000	2 400
Tažný prostředek [k]	~ 100	~ 130	~ 160

Jištění pružinou

Příplatky:

Memory válec
Předradličky
Krojidlo
Sedmipérové jištění

POB otočný pluh jištění střížným šroubem

Počet těles [ks]	2+1 (3)	3+1 (4)	4+1 (5)
Hmotnost od [kg]	1 100	1 500	1 900
Tažný prostředek [k]	~ 100	~ 130	~ 160

Jištění střížným šroubem

Příplatky:

Memory válec
Předradličky
Krojidlo

PZG záhonový pluh

<u>Standardní výbava:</u> -orební tělesa typu Kverneland 18" -jištění střížným kolíkem nebo pěti péry -rozchod těles 95cm -světlost pod rámem 80cm -šroubová regulace záběru orebního tělesa: • 3 radlice 0,85 – 1,25m • 4 radlice 1,20 – 1,80m • 5 radlic 1,55 – 2,35m -kopírovací kolo	
--	--

Počet těles [ks]	3	4	5
Hmotnost [kg]	850	950	1 050
Tažný prostředek [k]	80÷100	90÷120	110÷150

Jištění pružinou

Jištění střížným kolíkem

SP 200 pneu secí stroj travin

Standardní výbava: -plastový zásobník o objemu 200 litrů -elektrický pohon -čidlo hladiny osiva -regulace dávky -ovládání 7 PIN- zásuvka traktoru -výsevní váleček pro jemné nebo hrubá zrna -mechanická regulace přítlaku kartáčů -přenosný ovladač s displejem -výsevní hadice -výsevní rozhazovače s ramenem	
--	--

Objem	200 litrů
Počet rozhazovačů	8 ks
Pohon ventilátorů	elektrický
Čidlo hladiny osiva	ano
Přenosný ovladač	ano
Ovládání 7 PIN zásuvka	ano
Rozhazovače	8 ks
Montážní rameno rozhazovačů	ano
Výsevní hadice	ano
Hmotnost	85kg
Pracovní záběr	2-6 metrů

Příplatky

Dva výsevní válečka
Držák uchycení přísevu
Ovládání pomocí GPS
Ovládání od ostruhového kola