



Koš příjmový KRM 1200, KRM 1 200-3T, KRM 1700, KRM 1700-3T



Stroj na příjem zeleniny nebo ovoce s možností vykládky se zadním sklápěním od přívěsu nebo jiné manipulační techniky. Je postaven na stabilním svařovaném ocelovém rámu s povrchovou úpravou z profilovaného plechu. Koš je vybaven dvěma koly a odnímatelnou ojí pro přepravu na krátkou vzdálenost pomocí vysokozdvižného vozíku nebo zemědělského traktoru. Dopravní pás 120 cm / 170 cm široký, s nosiči. Plynulá regulace rychlosti pásu v rozsahu 0,5 m až 4,5 m / min umožňuje přizpůsobit výkon stroje jiným strojům v technologické lince. Příjmové koše jsou vybaveny 7 prosévacími (čisticími) válci (ve 3pásovéch verzích s dalšími 7 třídícími válci). Prosévací a třídící válce šířky 140 cm / 190 jako standardní spirálové, gumové nebo PU válce s možností plynulého nastavení drážek.

Základní parametry:


- rozměry podle výkresů
- Napájení 3x400 V + N + PE
- přijímací pásy 2,45 m (pro KRM 1200)
- pásy přijímající 3,5 m (pro KRM 1700)
- •nstalovaný výkon:
 - KRM 1200 ----- 5kW MODEL 06.0 375.000,-
 - KRM 1200-3T ----7 kW MODEL 06.1 472.000,-
 - KRM 1700 -----8 kW MODEL 06.2 520.000,-
 - KRM 1700-3T---- 9 kW MODEL 06.3 620.000,-

Základní vybavení:


- plynulá regulace rychlosti hlavního pásu v rozsahu 0,5 m / min až 4,5 m / min
- 7 prosévacích válců s nastavením mezery v rozmezí 5-45 mm
- 7 třídících válců s nastavitelnou roztečí 5-75 mm (ve verzích 3T)
- nastavení sklonu
- nezávislý elektrický pohon každého válce
- hydraulické nastavení rozteče drážek - ruční čerpadlo

Volitelné vybavení:

- regulace rychlosti válce
- plynulá regulace rychlosti příčného pásu
- polyuretanové válečky
- senzor tloušťky vrstvy (automaticky reguluje rychlost pásy)

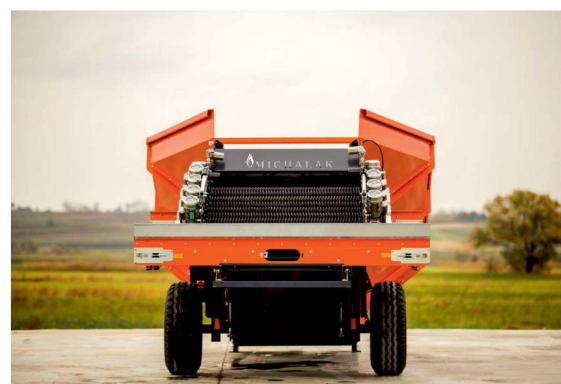

KRM 1200, KRM 1700 2-PÁSOVÁ VERZE rozměry

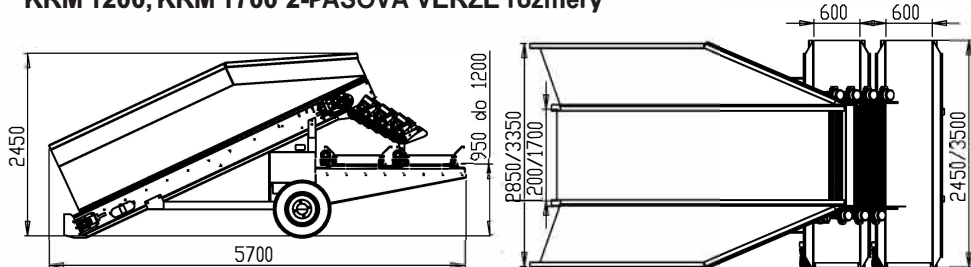

Rozměry 3-PÁSOVÝCH VERZÍ KRM 1200-3T, KRM 1700-3T:

