




Nejmenší řada diskových podmítačů pro použití ve vinicích a sadech, kde větší stroje mají problémy se širokým záběrem. Při konstrukci byl brán ohled na potřeby vinařů a sadařů. Disky vychází z dlouhodobého výzkumu a vývoje

V základním provedení válec trubkový, či strunový 500mm, dvě řady disků Ø510mm nebo Ø560mm, jištění pomocí gumových amortizátorů, boční deflektory, rozchod mezi řadami disků 85cm. Možnost nastavení hloubky práce mechanicky na zadním válci, či za příplatek hydraulicky

Pracovní záběr [m]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Váha [kg]	560	640	720	780	840	1000
Počet talířů	8	10	12	14	16	18
Průměr	510	560	510	560	510	560
CENA bez DPH	41.000,-	44.000,-	45.000,-	47.000,-	49.000,-	52.000,-
	53.000,-	54.000,-	55.000,-	57.000,-	59.000,-	62.000,-

Pracovní záběr [m]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Hydraulická regulace zadního válce	3.200,-					
Radličkový kypřič stop 250mm	800,-/ks Max 3 ks					
Bezúdržbová pouzdra, sada	3.600,-	4.500,-	5.500,-	7.000,-	8.000,-	8.200,-
Boční deflektory zavěšeny výkyvně	3.200,-					
Packer válec Ø 500 / Ø 600	8.000,- / 17.000,-					
Válec crosskill Ø 500	27.000,-					
Gumový válec Ø 500	23.000,-					
Prstencový válec Ø 500 / Ø 600	9.000,- / 12.000,-					
Kraker Válec Ø 500 / Ø 600	23.000,- / 21.000,-					
Válec C-profil/ T profil Ø 500	21.000,-					
C-Profil / T- profil Ø 600	25.000,-					
Trubkový válec Ø 600	9.000,-					

příplatková výbava:

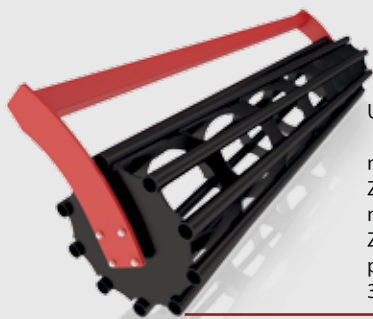

Trubkový válec

Universální válec o průměru 500 mm. Nejlépe pracuje v lehkých půdách, nekamenitých, v sušších podmínkách. Zaručuje stabilní vedení agregátu v nastavené pracovní hloubce. Zanechává kyprou zeminu s dobrými podmínkami pro setí. Vlastní hmotnost 3 metrového válce je okolo 150 kg.



Prstencový válec

Se skládá z pružných, ocelových vytvrzených kruhů. Válec do těžkých podmínek pásové rozbíjí hroudy a zlepšuje vodní rovnováhu. Jištění před ucpáváním nebo zalepením vlhkou zeminou zaručují nožové škrabky, které doplňkově drtí hroudy, jež se dostanou mezi pružné kruhy. Hladký povrch prstenců nivuluje ornici i při vlhkých půdních podmínkách. Vlastní hmotnost 3 metrového válce je okolo 180 kg.




Válec C-profil

Válec sestojen z C- profilů, které mají jednu unikátní vlastnost: profily se během práce vyplňují půdou, která chrání prstence a prodlužuje jejich životnost. Prstence neingerují do půdy velkou plochou. Hlavní kontaktní plochu v obdělávaném pruhu tvoří půda vyplňující prstence, čímž chrání půdu před vytvořením tuhé vrstvy na povrchu. Každý z prstenců ve vztahu k ose pracuje samostatně. Válec optimálně připraví půdu k osevu. Je výborný i pro mulčovací úpravu. Vlastní hmotnost 3 metrového válce v tandemové verzi je 490 kg.




Válec T-profil

Válec o průměru Ø 500 mm má podobné vlastnosti jako Hrudořezový válec sestojen z řady prstenců z T-profilů. Zhutňuje půdu v pruhu. Výborně pracuje na hroudovitých půdách vzhledem k agresivnímu profilu těchto prstenců. Na válcí je namontována sekce dlouhých škrabek, které čistí meziprstencové prostory. Vlastní hmotnost 3 metrového válce je 260 kg.

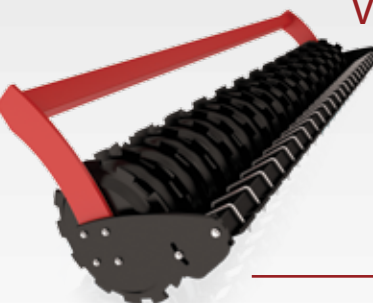

Válec Kraker - diskový


Určený pro úpravy těžké a ulehle půdy. Vyroben z kovových disků a osazen pevně uchycenými noži, které řežou hroudy zeminy, co vede k dokonalému efektu drcení hroud. Nelepí se a velmi dobře drtí při vysoké výkonnosti.

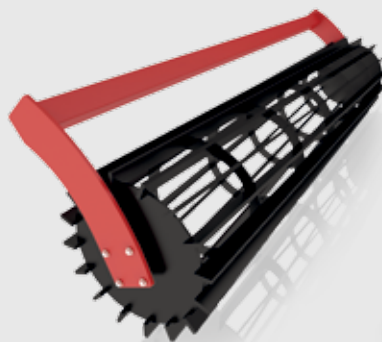

Strunový válec hladký a ozubený

Válec o konstrukci blízké trubkovému válci, opřený na protiběžně usazených plochých profilech s hladkým nebo ozubeným povrchem.

Lehký válec s dobrými drticími vlastnostmi a rovnoměrným vyrovnáním horní vrstvy zeminy.

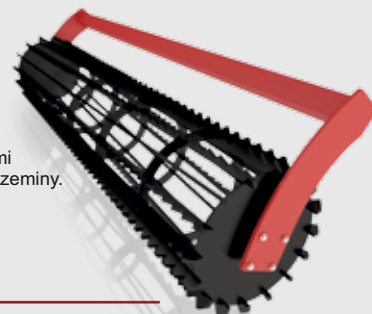

Válec gumový

Válec se skládá z gumových kruhů o průměru 500 mm. Dobře pracuje v suchých i vlhkých podmínkách. Vlastností gumy, z níž jsou vyrobeny kotouče spolu se škrabkami eliminují zcela ucpávání se válce a díky optimálnímu průměru vede k nízkým otáčkám válce nedochází k utužování zeminy ani při nízkých pracovních rychlostech. Vlastní hmotnost 3 metrového válce je okolo 450kg.




Válec Packer

Plný ozubený válec o průměru 500 mm nebo 600 mm. Ideální pro mokré podmínky, kamenité půdy, nebo ornice se spoustou rostlinných zbytků. Konstrukce válce zaručuje rovnoměrné zhuštění horní vrstvy zeminy v celém profilu zpracování. Instalované škrabky čistí válec od vlhké zeminy i v těžkých půdách. Škrabky vyrobeny z tvrdé oceli. Vlastní hmotnost 3 metrového válce je okolo 250kg.



Hrudořez válec

Použití hrudořezového válce je přeručeno pro půdy s vysokou tendencí hroudování. Sekce nožových škrabek pomáhá prstencům v intenzivním drcení hroud zeminy. Prstencová konstrukce válce utužuje zeminu s vydatným vlivem na lepší vodní dostupnost půdy. Vlastní hmotnost 3 metrového válce je okolo 220kg.

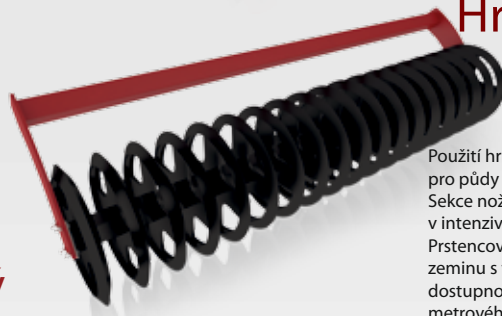

Válec Crosskill

Nejlépe pracuje na utužených škraloupových půdách. Zanechává rovnoměrně zpracovaný provzdušněný pás s eliminací tvorby následných škraloupů. Prstencová konstrukce válce jej chrání před ucpáním. Vlastní hmotnost 3 metrového válce je okolo 420 kg.

